

Hitzeschutzgehäuse für TC-Log bis 300°C!

Schutzgehäuse für TC-Log erhöhen dank der Wärmeisolation die maximale Umgebungstemperatur der Logger auf 300 °C. Die Gehäuse aus Edelstahl sind sehr beständig und für Langzeit Anwendung ausgelegt.

TC Log Temperaturlogger sind ohne Schutzgehäuse bis 130° für 30 Min einsetzbar und in verschiedenen Versionen erhältlich.

Alle Modelle enthalten eine USB -Schnittstelle für das Auslesen der Daten mit einem Windows PC und ein durch den Anwender tauschbare Batterie.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu Schutzgehäusen für
TC-Log 8 USB und **TC-Log 8 S USB**.


HP300-TC-Log




HP250-TC-Log S



Schutzgehäuse HP300

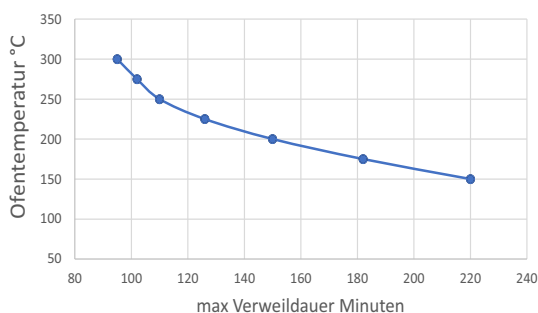

Schutzgehäuse HP250

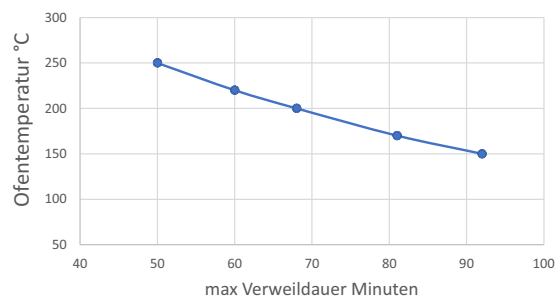

**Beratung und Verkauf
D - A - CH**